

明 細 書

5 ワイヤレスマイクロホンの送信機、ワイヤレスマイクロホン用の受信機、携帯型
情報通信装置およびワイヤレスマイクロホン用通信システム

[技術分野]

10 この出願に係る発明は、ワイヤレスマイクロホン用通信システムや、このシス
テムを構成する送信機、受信機、携帯型情報通信装置に関し、特に、送信機と受
信機と携帯型情報通信装置の内の 2 者の間で情報通信がなされるシステムに関す
る。

[背景技術]

15 ワイヤレスマイクロホンは種々の機能を有する。例えば、電波の出力レベルを
調整する機能やディスプレイ機能などを有する。これらの機能を調整するための
操作部がワイヤレスマイクロホンに設けられており、ワイヤレスマイクロホンの
使用者はこの操作部を操作することにより、ワイヤレスマイクロホンの機能を調
整する。

20 しかし、例えば、舞台上である演目が上演されており、演者がワイヤレスマイ
クロホンを使用しているような場合は、演者がワイヤレスマイクロホンの操作部
を操作することは困難であるし、演者が誤操作をする可能性も高い。

[発明の開示]

25 本願発明は上記問題点に鑑み、ワイヤレスマイクロホンの使用者の操作によら
ずに、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整することができるようなワイヤレス
マイクロホン用通信システム、送信機、受信機、携帯型情報通信装置を提供する
ことを目的とする。

上記課題を解決するために、本願発明のワイヤレスマイクロホンの送信機は、
赤外線インターフェースと、制御部と、記憶部と、ワイヤレスマイクロホンの機

能を調整する機能調整部とを備えたワイヤレスマイクロホンの送信機であって、情報送信機能、情報受信機能のうちのいずれか一方、又は、両方を有し、該情報送信機能は、該記憶部に記憶されたワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して送信する機能であり、該情報受信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して受信し、該ワイヤレスマイクロホンに関する情報に従って該制御部を使って該機能調整部を制御して、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整する機能である。

また上記課題を解決するために、本願発明のワイヤレスマイクロホン用の受信機は、赤外線インターフェースを備えたワイヤレスマイクロホン用の受信機であって、情報送信機能、情報受信機能のうちのいずれか一方、又は、両方を有し、該情報送信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して送信する機能であり、該情報受信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して受信する機能である。

また上記課題を解決するために、本願発明の携帯型情報通信装置は、赤外線インターフェースと、記憶部とを備えた携帯型情報通信装置であって、情報送信機能、情報受信機能のうちのいずれか一方、又は、両方を有し、該情報送信機能は、該記憶部に記憶されたワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して送信する機能であり、該情報受信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して受信して、該記憶部に記憶する機能である。

また上記課題を解決するために、本願発明のワイヤレスマイクロホン用通信システムは、赤外線信号送信装置と、赤外線信号受信装置とを備え、該赤外線信号送信装置が、少なくとも情報送信機能を有する上記のワイヤレスマイクロホン用の受信機、又は、少なくとも情報送信機能を有する上記の携帯型情報通信装置であり、該赤外線信号受信装置が、少なくとも情報受信機能を有する上記のワイヤレスマイクロホンの送信機、又は、少なくとも情報受信機能を有する上記の携帯型情報通信装置であり、該赤外線信号送信装置が、その情報送信機能を使って、その赤外線インターフェースを介してワイヤレスマイクロホンに関する情報を送信し、該赤外線信号受信装置が、その情報受信機能を使って、その赤外線インタ

ーフェースを介して、該赤外線信号送信装置が送信したワイヤレスマイクロホンに関する情報を受信する。

このような送信機、受信機 携帯型情報通信装置 又は ワイヤレスマイクロホン用通信システムによれば、赤外線信号を外部から送出することによって、ワイヤレスマイクロホンの機能が調整される。よって、ワイヤレスマイクロホンの使用者が操作部を操作する必要がなくなる。また、ワイヤレスマイクロホンの使用者によって誤操作されることもなくなる。

上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該ワイヤレスマイクロホンに関する情報が指令情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整することを指令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が音声信号の振幅周波数特性に関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、音声信号の振幅周波数特性を調整することを指令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、音声信号のゲインに関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、音声信号に与えるゲインを調整することを指令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、搬送波の周波数に関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、搬送波の周波数を調整することを指令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、搬送波の出力レベルに関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、搬送波の出力レベルを調整することを指令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、設定状態変更の可否に関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、該ワイヤレスマイクロホンの送信機の操作部による設定状態変更を可能とすることを、又は、不可能とすることを指令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、デ
ビエーションに関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送
信機に、デビエーションを調整することを指令する情報であってもよい。

5 また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、パ
イロットトーンに関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの
送信機に、パイロットトーンの発信を開始することを、又は、停止することを指
令する情報であってもよい。

10 また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、デ
ィスプレイに関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信
機に、ディスプレイを作動状態にすることを、又は、非作動状態にすることを指
令する情報であってもよい。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、コ
ンパンダーに関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信
機に、コンパンダーの特性を調整することを指令する情報であってもよい。

15 また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該指令情報が、ミ
ュート機能に関する情報であり、該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信
機に、ミュート機能を作動状態にすることを、又は、非作動状態にすることを指
令する情報であってもよい。

20 また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該ワイヤレスマイ
クロホンに関する情報が属性情報であり、該属性情報は、ワイヤレスマイクロホ
ンの送信機の属性を、該赤外線信号受信装置に知らせるための情報であってもよ
い。

また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該属性情報が、ワ
イヤレスマイクロホンの送信機が使用する電池の型に関する情報であってもよい。

25 また上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該属性情報が、ワ
イヤレスマイクロホンの送信機に付される番号又は名前に関する情報であっても
よい。

また上記課題を解決するために、本願発明のもうひとつのワイヤレスマイクロ
ホン用通信システムは、第1赤外線信号送受信装置と、第2赤外線信号送受信装

置とを備え、該第1赤外線信号送受信装置が、情報送信機能と情報受信機能とを有する上記のワイヤレスマイクロホン用の受信機、又は、情報送信機能と情報受信機能とを有する上記の携帯型情報通信装置であり、該第2赤外線信号送受信装置が、情報送信機能と情報受信機能とを有する上記のワイヤレスマイクロホンの送信機、又は、情報送信機能と情報受信機能とを有する上記の携帯型情報通信装置であり、該第1赤外線信号送受信装置が、その情報送信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、ワイヤレスマイクロホンに関する返信要求情報を送信し、該第2赤外線信号送受信装置が、その情報受信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、該第1赤外線信号送受信装置が送信した返信要求信号を受信し、かつ、この返信要求信号の要求に応じて、その情報送信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、返信情報を送信し、該第1赤外線信号送受信装置が、その情報受信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、該第2赤外線信号送受信装置が送信した返信情報を受信する。

このようなワイヤレスマイクロホン用通信システムによっても、赤外線信号を外部から送出することによって、ワイヤレスマイクロホンの機能が調整される。よって、ワイヤレスマイクロホンの使用者が操作部を操作する必要がなくなる。また、ワイヤレスマイクロホンの使用者によって誤操作されることもなくなる。

上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該返信要求情報が、ワイヤレスマイクロホンの送信機の設定状態を知らせるように要求する情報であり、該返信情報が、ワイヤレスマイクロホンの送信機の設定状態に関する情報であってもよい。

また上記課題を解決するために、本願発明のもうひとつのワイヤレスマイクロホンの送信機は、赤外線インターフェースと、制御部と、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整する機能調整部とを備えたワイヤレスマイクロホンの送信機であって、該制御部は、該赤外線インターフェースを介して送られてきた情報に従って該機能調整部を制御し、該制御によってワイヤレスマイクロホンの機能が調整される。

また上記課題を解決するために、本願発明のもうひとつのワイヤレスマイクロホン用の受信機は、赤外線インターフェースを備えたワイヤレスマイクロホン用

の受信機であって、該赤外線インターフェースを介して、ワイヤレスマイクロホンの送信機の機能を調整するための、赤外線信号による情報を送信する。

また上記課題を解決するために、本願発明のもうひとつの携帯型情報通信装置は、赤外線インターフェースを備えた携帯型情報通信装置であって、該赤外線インターフェースを介して、ワイヤレスマイクロホンの送信機の機能を調整するための、赤外線信号による情報を送信する。

また上記課題を解決するために、本願発明のさらにもうひとつのワイヤレスマイクロホン用通信システムは、赤外線信号送信装置と赤外線信号受信装置とを備え、該赤外線信号送信装置が、上記のワイヤレスマイクロホン用の受信機、又は、上記の携帯型情報通信装置であり、該赤外線信号受信装置が、上記のワイヤレスマイクロホンの送信機である、ワイヤレスマイクロホン用通信システム。

上記ワイヤレスマイクロホン用通信システムにおいて、該赤外線信号による情報が指令情報であり、該指令情報を受け取ったワイヤレスマイクロホンの送信機が、該指令情報に従って、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整してもよい。

本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。

[図面の簡単な説明]

図1は、ワイヤレスマイクロホン用通信システムのブロック図である。

図2は、コンピュータと、これに接続された周辺機器を示すブロック図である。

図3は、表示装置の表示領域の図である。

図4は、受信機領域の図である。

図5は、文字列領域の図である。

図6は、テレビカメラが設置された舞台の縦断面図である。

図7は、舞台の平面図である。

図8は、RFレベルの時間的な変化を示す図である。

図9は、コンピュータがテレビカメラから受信した、時間 t_1 における画像である。

図10は、ワイヤレスマイクロホンと受信機の概略構成を示すブロック図であ

る。

図 1 1 は、ワイヤレスマイクロホンと携帯情報端末（PDA）の概略構成を示すブロック図である。

図 1 2 は、ワイヤレスマイクロホン用通信システムのブロック図である。

5

[発明を実施するための最良の形態]

この出願発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。

図 1 は、本願発明の一実施例たる、ワイヤレスマイクロホン用通信システム 1 のブロック図である。

10 このワイヤレスマイクロホン用通信システム 1 は、舞台でのある演目のために設置されたものである。

図 1 のワイヤレスマイクロホン用通信システム 1 は、ワイヤレスマイクロホンの送信機からの電波を受信する受信機 11, 12, . . . , 17, 18 と、制御装置としてのコンピュータ 21, 22, 23, 24 と、テレビカメラ 30 とを備えている。

15 受信機 11, 12, . . . , 17, 18 と、コンピュータ 21, 22, 23, 24 とは、LAN インタフェースを有している。各受信機 11~18 とコンピュータ 21~24 とは、HUB 41, 42, 43 を介して、イーサネット 50 に接続されており、全体として LAN を構成している。

コンピュータ 21 にはテレビカメラ 30 が接続されている。

20 コンピュータ 24 は、舞台の全体を見通すことができる位置に設置されている。そこには、ワイヤレスマイクロホンで収音した音声を拡声するための電気音響装置（拡声装置）の全体を調整するためのミキシングコンソールも設置されている。そして、コンピュータ 24 の近傍にはオペレータ A が待機している。

25 受信機 11~18 およびコンピュータ 22 は、舞台袖に設置されている。その近傍にはオペレータ B が待機している。

図 2 は、コンピュータ 22, 24 と、これに接続された周辺機器を示すブロック図である。図 1 では省略されているが、コンピュータ 22 には、入力装置たるキーボード 22a と、表示装置 22b とが接続されている。またコンピュータ 24 には、入力装置たるキーボード 24a と、表示装置 24b とが接続されている。また、図 2 には示され

ていないが、コンピュータ21, 23にも同様にキーボードと表示装置とが接続されている。

各コンピュータ21~24は、LANを介して、受信機11~18からの情報を受け取っている。受信機11~18からの情報とは、RFレベル（受信電界強度）、オーディオ出力レベル（VUレベル）などである。また、各受信機11~18に対応するワイヤレスマイクロホンから、該ワイヤレスマイクロホンの電池の残量の情報が受信機11~18に送出されており、各コンピュータ21~24は各受信機11~18からこの電池の残量に関する情報も受け取っている。

コンピュータ21~24の上では、これらの情報が入力されるアプリケーションプログラムEが作動している。各コンピュータ21~24の上のアプリケーションプログラムEは、すべて同一のものである。

このアプリケーションプログラムEは、受信機11~18からの情報のみならず、キーボードから入力された文字列情報も入力している。そしてこのアプリケーションプログラムEは、表示装置に一のウインドウを表示させる。

図3は、表示装置22bの表示領域60の図である。表示領域60上に、アプリケーションプログラムEによるウインドウ71、及び、他のアプリケーションプログラムFによるウインドウ72が表示されている。なお、コンピュータ22以外のコンピュータに接続された表示装置にも、表示装置22bのウインドウ71と同一のウインドウが表示されている。

ウインドウ71には、受信機11~18からの情報を表示する受信機領域61~68と、文字列を表示する文字列領域69とが表示されている。

図4は受信機領域61の図である。受信機領域61には、受信機11からの情報が表示されている。受信機領域61には、RFレベルが表示されている。RFレベルが「A」と「B」とに分かれて示されているのは、ワイヤレスマイクロホンからの電波がダイバーシティ方式で受信されているためである。すなわち、アンテナAとアンテナBとに関するRFレベルを別々に示しているのである。

また、受信機領域61の右下の部分には、電池の残量の状態も表示されている。この電池の残量とは、受信機11に対応するワイヤレスマイクロホンの電池の残量である。

また、受信機領域61には、VUレベルも表示されている。

受信機領域61における「U s e r 1」なる表示は、受信機（又は対応するワイヤレスマイクロホン）を個別に認識するための番号である。

5 なお、ユーザ（マイクロホン使用者）が任意に設定した名称を、この番号として用いることもできる。

受信機領域61における「8 6 4 . 5 0 0」なる表示は、受信機（又は対応するワイヤレスマイクロホン）が使用する電波の周波数を「MHz」単位で表示したものである。

10 受信機領域61以外の受信機領域62～68にも同様に、RFレベル、電池の残量、VUレベル、受信機（又は対応するワイヤレスマイクロホン）を個別に認識するための番号、周波数が表示されている。

図5は、ウインドウ71における文字列領域69の図である。文字列領域69には、警告メッセージと、オペレータAがキーボード24aで入力した文字列と、オペレータBがキーボード22aで入力した文字列とが表示されている。

15 これらの文字列は、次の順番で表示されたものである。まず、コンピュータ21～24がLANを介して受信機11～18に対応するワイヤレスマイクロホンの電池の状態（残量）を知る。この残量が、あらかじめ決められた値以下であることをコンピュータ（アプリケーションプログラムE）が認識すると、警告メッセージを含む文字列領域69がウインドウ71上に表れる。文字列領域69には、警告メッ
20 ジとして「U s e r 1のマイクロホンの電池が残量が不足しています。」と表示されている。

コンピュータ24の近傍にいるオペレータAは、表示装置24b上に表示されたこの警告メッセージを読み、オペレータBに対して電池交換の指示を与えるべく、キーボード24aに「オペレータBはU s e r 1のマイクロホンの電池を交換して下
25 さい。」という文字列を打ち込む。すると、表示装置24bの文字列領域にこの文字列が表示される。また、この文字列はLANを介してコンピュータ21～23にも送られ、各コンピュータ21～23の表示装置の文字列領域にもこの文字列が表示される。

表示装置22bの文字列領域にもこの文字列が表示されるので、オペレータBは、オペレータAからの電池交換の指示を知ることができる。オペレータBはこの文

字列の指示に従い、U s e r 1のマイクロホンの電池を交換する。そしてキーボード22aに「U s e r 1のマイクロホンの電池を交換しました。」という文字列を打ち込む。すると、表示装置22bの文字列領域69にこの文字列が表示される。この文字列はL A Nを介してコンピュータ21, 23, 24にも送られ、各コンピュータ21, 23, 24の表示装置の文字列領域にもこの文字列が表示される。

オペレータAは表示装置24b上のこの文字列を読み、オペレータBが指示通りに電池を交換したことを確認することができる。

以上のように、表示装置22bと表示装置24bには、全く同一の表示がなされてゆく。よって、オペレータAとオペレータBとは、ワイヤレスマイクロホン用通信システム1の状態に関する情報を共有することができる。

このように、各コンピュータ21~24の上で同一のアプリケーションプログラムEが作動している。各コンピュータ21~24は、L A Nを介して、受信機11~18からの情報を受け取っており、コンピュータ22, 24からの文字列情報も受け取っている。よって、コンピュータ21~24に接続された各表示装置には、全く同一の表示がなされてゆく。

あるコンピュータが遠隔地に設置されており、受信機11~18と遠く離れている場合でも、そのコンピュータがL A Nで受信機11~18と接続されている限り、オペレータはそのコンピュータによって受信機11~18の状態を知ることができる。

ワイヤレスマイクロホン用通信システム1は、前述したとおり、テレビカメラ30を備えており、このテレビカメラ30はL A N上に接続されている。表示装置22b, 24bに、このテレビカメラ30からの画像を、受信機11~18からの情報と共に表示するようにしてもよい。また、コンピュータ22, 24の記憶部に、テレビカメラ30からの画像情報を記憶させるようにしてもよい。さらに、コンピュータ22, 24の記憶部に、テレビカメラ30からの画像情報と、受信機11~18の情報に基づいた情報とを、を記憶させるようにしてもよい。

なお、警告メッセージは、電池残量に関するものだけではなく、種々のものが準備されている。例えばR Fレベルが所定値以下である状態が所定時間以上持続すると、そのことを知られる警告メッセージが表れるようにしてもよい。要は、ワイヤレスマイクロホン用通信システム1の異常・故障を検知したときに、それ

に応じた警告メッセージを表示できればよいのである。

また、各オペレータが他のオペレータとコミュニケーションをとるために文字列をキーボードから入力するようにしているが、予め、いくつかのメッセージを準備しておき、各オペレータがこれらのメッセージから所望のメッセージを選択して、文字列領域69に表示することができるようにしてもよい。

また、文字列の入力や選択に限らず、あるコンピュータに対してオペレータが行った何らかの入力が、当該コンピュータに接続された表示装置のみならず、他のコンピュータの表示装置にも反映させるようにしておけば、複数のオペレータがその情報を共有できる。よって、各オペレータ間で正確に意思伝達ができる。例えば、あるオペレータが表示装置の表示領域上で施したマーキング等が、すべてのコンピュータの表示装置上に表れるようにしてもよい。

警告メッセージやオペレータが入力した文字列を表示するための文字列領域が、異常を生じた受信機（又は、それに対応する送信機）の状態を表示するための受信機領域（又は送信機領域）と、何らかの関連を有するように表示装置22b上に表れるようにしてもよい。

例えば、複数の受信機領域の色が全て異なり、文字列による情報が関係する受信機に対応する受信機領域の色によって、この文字列の文字列領域が表示装置22b上に表示されるようにしてもよい。より具体的に説明すると、図3において、受信機領域61～68の色が全て異なり、受信機領域61の色が青色であり、文字列領域69の文字列の情報が受信機11の異常に関する情報である場合、文字列領域69を青色によって表示装置22b上に表示してもよい。

また例えば、警告メッセージやオペレータが入力した文字列を表示するための文字列領域が、異常を生じた受信機（又は、それに対応する送信機）の状態を表示するための受信機領域（又は送信機領域）の近傍に現れるようにしてもよい。例えば、警告メッセージやオペレータが入力した文字列を表示するための文字列領域を、ポップアップ表示によって、異常を生じた受信機（又は、それに対応する送信機）の状態を表示するための受信機領域（又は送信機領域）の近傍に出現させても良い。このような構成によれば、各オペレータは、より直感的に異常状態を認識することができる。

また、異常を生じた受信機（又は対応する送信機）の状態を表示するための受信機領域（又は送信機領域）を、他の受信機（又は対応する送信機）の受信機領域（又は送信機領域）とは異なる表示形態で表示してもよい。例えば異なる色によって表示しても良い。さらにメッセージがその種類によって異なる色で表示されるようにすると、オペレータは、どのようなメッセージが表示されているのかを、視覚的に把握しやすくなる。さらに、メッセージの送り先を選択できるようにしてもよい。特定の相手のみを選択してメッセージを送るようにすれば、メッセージの錯綜を防止することができる。

次に、ワイヤレスマイクロホン用通信システム1によって、舞台上のどの位置がデッドポイントであるかを検出する方法を説明する。

図6は、テレビカメラ30が設置された舞台81の縦断面図である。前述したように、ワイヤレスマイクロホン用通信システム1はテレビカメラ30を備えている。このテレビカメラ30は、舞台81の上方に設置されており、舞台81の全体を上から撮像している。図6では、この舞台81上に作業員Cが表れている。作業員Cはワイヤレスマイクロホンを携帯している。

図7は舞台81の平面図である。舞台81上には作業員Cが表われている。作業員Cは舞台81上を、図7の矢印で示すような経路に従って移動する。このようにして、作業員Cは舞台81上をくまなく歩き回る。

作業員Cが携帯するワイヤレスマイクロホンからの電波は、対応する受信機によって受信される。そしてこの受信機から、RFレベルに関する情報が、LANを介してコンピュータ21に送られる。

図8は、このRFレベルの時間的な変化を示す図である。コンピュータ21は、RFレベルの情報を時間軸上で連続的に受け取りつつ、このRFレベルが所定レベル（スレッシュホールドレベル）以下であるか否かを判断している。図8中の「S」は、この所定レベル（スレッシュホールドレベル）を示す。図8を参照すると、時間t1およびt2において、RFレベルがレベルS以下となっている。図8のような図が、コンピュータ21に接続された表示装置に表示されるようにしてもよい。

コンピュータ21は、RFレベルの情報を受け取りつつ、テレビカメラ30からの画像情報も受信している。そして、RFレベルが所定レベル（スレッシュホールドレ

ベル) 以下であると判断したとき、そのときの画像情報を記憶手段に記憶する。

図 9 はコンピュータ 21 がテレビカメラ 30 から受信した、時間 t_1 における画像である。時間 t_1 においては RF レベルが所定レベル (スレッシュホールドレベル) 以下であるから、この画像 (図 9 の画像) は記憶手段に記憶される。同様に時間 t_2 における画像も記憶される。

RF レベルが所定レベル以下となるときは、そのときの作業者 C の位置がワイヤレスマイクロホンのデッドポイントである可能性が高い。よって、後に、記憶された画像を見ることによって、舞台上のどの位置がデッドポイントであるかを知ることができる。

このようなデッドポイント検出方法によれば、一人の作業者だけで、正確にデッドポイントを検出することができる。

この実施例においては、コンピュータ 21 の演算部が制御手段として機能し、コンピュータ 21 のメモリが記憶手段として機能している。そして、制御手段たるコンピュータ 21 の演算部が、RF レベルが所定レベル以下であるか否かを判断し、さらに、検知した RF レベルが所定レベル以下であると判断した場合は、そのときのテレビカメラからの画像情報を、記憶手段たるコンピュータ 21 のメモリに記憶させる。

コンピュータ 21 は計時手段を有する。この計時手段からの時間情報を、テレビカメラ 30 からの画像情報とともにメモリに記憶させるようにしてもよい。

上記の例では、テレビカメラ 30 はコンピュータ 21 に接続されている。しかし、テレビカメラ 30 が通信機能を備えるように構成することもでき、この場合は、コンピュータ 21 を介在させることなく、テレビカメラ 30 を直接的に LAN に接続することもできる。

図 10 は、ワイヤレスマイクロホン 91 と受信機 11 の概略構成を示すブロック図である。ワイヤレスマイクロホン 91 は受信機 11 に対応しており、ワイヤレスマイクロホン 91 からの電波は受信機 11 で受信される。このワイヤレスマイクロホン 91 はラベリヤ型ワイヤレスマイクロホンであり、收音部 91a と送信機 91b とに分かれている。ワイヤレスマイクロホン 91 の送信機 91b は、赤外線インターフェース 91c と、制御部 91d と、機能調整部 91e と、記憶部 (図示せず) とを備えている。機能

調整部91eは、ワイヤレスマイクロホン91の各機能を調整する部分である。機能調整部91eによって、例えばワイヤレスマイクロホン91の周波数やゲイン等が調整される。記憶部には、ワイヤレスマイクロホン91の設定状態に関する種々の情報が記憶されている。

5 ワイヤレスマイクロホン91は赤外線インターフェース91cを有する。また、このワイヤレスマイクロホン91に対応する受信機11も、赤外線インターフェース11cを有する。受信機11の赤外線インターフェース11cからは、赤外線信号による情報が発信される。この情報は、コンピュータ21~24のいずれかから受信機11に向けて
10 発せられたものである。受信機11の赤外線インターフェース11cからの情報は、ワイヤレスマイクロホン91の赤外線インターフェース91cで受信される。この情報が制御部91dに送られ、制御部91dはこの情報に従って、機能調整部91eを制御する。受信機11の赤外線インターフェース11cからの情報の種類に応じて、送信機91bは種々の動作を行う。また、ワイヤレスマイクロホン91の赤外線インターフェース91cからも赤外線信号による情報を発信することができ、この情報を受信機11の
15 赤外線インターフェース11cで受信することもできる。つまり、ワイヤレスマイクロホン91の送信機91bも受信機11も、赤外線信号による情報を送信する情報送信機能と、赤外線信号による情報を受信する情報受信機能とを有する。情報を伝送する信号が赤外線信号であるため、ワイヤレスマイクロホン91の電波と干渉することがない。つまり、この信号（赤外線信号）が、ワイヤレスマイクロホン91の音声信号に、ノイズとして悪影響を与えることがない。
20

受信機11の赤外線インターフェース11cからの情報の種類に応じて、送信機91bが種々の動作を行うことを先に述べた。以下に、受信機11の赤外線インターフェース11cからの種々の情報と、この情報に応じて送信機91bがどのように動作するかを説明する。なお、送信機91bは、制御部91dによって機能調整部91eが制御されることによって種々の動作を行う。
25

受信機11の赤外線インターフェース11cからの情報には、指令情報と、属性情報と、返信要求情報とがある。

受信機11の赤外線インターフェース11cからの情報が指令情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、ワイヤレスマイクロホ

ンの機能を調整する。この指令情報には種々のものがある。

指令情報が送信機の音声信号の振幅周波数特性に関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、音声信号の振幅周波数特性を調整する。これにより、ワイヤレスマイクロホン91から送出される音声信号の5 声質が調整される。

指令情報が送信機の音声信号のゲインに関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、音声信号に与えるゲインを調整する。これにより、ワイヤレスマイクロホン91から送出される音声信号のレベルが調整される。

10 指令情報が送信機の搬送波の周波数に関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、搬送波の周波数を調整する。つまり、ワイヤレスマイクロホン91からの電波の周波数が変更される。

指令情報が送信機の搬送波の出力レベルに関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、搬送波の出力レベルを調整する。この出力レベルが大きいほど、搬送波が遠隔にまで到達する。15

指令情報が送信機の設定状態の変更の許否に関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、送信機91bの操作部による設定状態変更を可能としたり、又は、不可能とする。つまり、ワイヤレスマイクロホン91の使用者が操作部を操作してワイヤレスマイクロホン91の設定状態を変更することを許可したり、ワイヤレスマイクロホン91の使用者が操作部を操作しても設定状態の変更をすることができなくなるようにするのである。ワイヤレスマイクロホン91の使用者が設定状態の変更をすることができなくなるようにするのは、使用者によってワイヤレスマイクロホン91が誤操作されることを防止するためである。

25 指令情報が送信機のデビエーションに関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、デビエーションを調整する。デビエーションとは変調波の周波数偏倚のことである。

指令情報が送信機のパイロットトーンに関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、パイロットトーンの発信を開始

又は停止させる。パイロットトーンとは、シンボル同期の確立のためなどに使用される信号のことである。

指令情報が送信機のディスプレイに関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、ディスプレイを作動状態に又は非作動状態にする。つまり、送信機91bはディスプレイを備えており、このディスプレイに送信機91bの設定状態などが表示されるのである。ディスプレイを作動状態にするとはディスプレイをON状態にすることであり、ディスプレイを非作動状態にするとはディスプレイをOFF状態にすることであり、

指令情報が送信機のコンパンダーに関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、コンパンダーの特性を調整する。つまり、コンパンダーのコンフィギュレーションを調整するのである。コンパンダーとは、音声信号を伸張及び圧縮するための装置である。コンパンダーは、ダイナミックレンジの拡大のため、および、ノイズの低減のために使用される。

指令情報が送信機のミュート機能に関する情報である場合は、指令情報を受け取った送信機91bが、この指令情報に従って、ミュート機能を作動状態又は非作動状態にする。ミュート機能とは、音声信号を無音化する機能のことである。

受信機11の赤外線インターフェース11cからの情報が送信機の属性情報である場合は、属性情報を受け取った送信機91bが、内部の記憶部に、受け取った属性情報を書き込む。属性情報には種々のものがある。

属性情報が、送信機が使用する電池の型に関する情報である場合は、属性情報を受け取った送信機91bが、内部の記憶部に、受け取った属性情報に従った電池の型を書き込む。これにより、送信機91bは、ワイヤレスマイクロホン91が内蔵している電池の型を知ることができる。電池の型を送信機91bに知らせるのは、次の理由による。つまり、電池の型によって、電池電圧と電力残量との関係が異なるからである。ワイヤレスマイクロホンの残り使用時間は、主に電池の電力残量によって定まる。送信機91bは、電池電圧を測定して、ワイヤレスマイクロホン91の残り使用時間をディスプレイに表示できるのであるが、電池の型を知っておかないと、正確な残り使用時間を表示することができない。そのために、電池の型を送信機91bに知らせるのである。

属性情報が、送信機に付される番号又は名前に関する情報である場合は、属性情報を受け取った送信機91bが、内部の記憶部に、受け取った属性情報に従った番号又は名前を書き込む。これにより、送信機91bは、送信機91bに付された番号又は名前を知ることができ、その番号又は名前をディスプレイに表示することもできる。ワイヤレスマイクロホン91の利用者は、ディスプレイの表示により、自分が使用するワイヤレスマイクロホン91の送信機91bに付された番号又は名前を知ることができる。

ワイヤレスマイクロホンの赤外線インターフェース91cと、受信機11の赤外線インターフェース11cとは、双方向通信機能を有する。よって、ワイヤレスマイクロホン91が信号を受信したことや、受信機11からの情報に従って送信機91bが調整を適切に行ったことを、送信機91bから受信機11に返信情報を送ることによって受信機11に知らせることができる。これにより、通信がより確実になる。

ワイヤレスマイクロホン91の送信機91bの赤外線インターフェース91cから返信情報が発せられるのは、受信機11の赤外線インターフェース11cから返信要求情報の信号が発せられたときである。

受信機11の赤外線インターフェース11cから返信要求情報の信号が発せられ、送信機91bがこの返信要求情報を受け取ると、送信機91bはこの返信要求情報に従って、返信情報を赤外線信号によって受信機11に送出する。

この返信要求情報には種々のものがあるが、例えば、返信要求情報が送信機の設定状態を知らせるように要求する情報である場合は、返信要求情報を受け取った送信機91bが、この返信要求情報に従って、その設定状態に関する情報を返信情報として送出する。設定状態に関する情報とは、例えば、送信機91bの音声信号の振幅周波数特性や、送信機91bの音声信号に与えるゲインに関する情報などのことである。これらの情報は、ワイヤレスマイクロホン91の送信機91bの記憶部に記憶されている。送信機91bに関するすべての設定状態の情報が受信機11に送出されると、他の送信機の設定状態を、送信機91bと全く同一となるように変更させることもできる。

図11は、ワイヤレスマイクロホン91と携帯情報端末(PDA)99の概略構成を示すブロック図である。赤外線信号による情報によって、ワイヤレスマイクロ

ホン91の機能を調整することができることを前述した。この情報は、受信機11から発せられるものでなくてもよい。例えば、図11のような携帯情報端末（PDA）99からのものであってもよい。図11の携帯情報端末（PDA）99は赤外線インターフェース99cを有しており、この赤外線インターフェース99cから、赤外線信号による情報が発せられる。この情報は、ワイヤレスマイクロホン91の赤外線インターフェース91cで受信され、ワイヤレスマイクロホン91の音声信号の周波数特性やゲイン等が調整される。

複数の演技者がそれぞれワイヤレスマイクロホンを携帯しているとき、PDA 99を携えたオペレータが各演技者のワイヤレスマイクロホンに対して個々に機能調整をすることもできる。このように、PDA 99を使用すると、該機能調整が容易になり有益である。

上記において、ワイヤレスマイクロホン91の赤外線インターフェース91cと、受信機11の赤外線インターフェース11cとは、双方向通信機能を有することを説明したが、本実施形態では、PDA 99の赤外線インターフェース99cも双方向通信機能を有する。よって、ワイヤレスマイクロホン91とPDA 99との間でも、双方向通信を行うことが可能である。従って、PDA 99からの赤外線信号をワイヤレスマイクロホン91が受信したことや、PDA 99からの情報に従ってワイヤレスマイクロホンの調整が適切になされたことを、ワイヤレスマイクロホン91がPDA 99に返信情報を送ることによってPDA 99に知らせることができる。

また、受信機11とPDA 99との間で通信ができるように構成してもよい。このような構成によれば、送信機の設定状態の情報を受信機11からPDA 99に送ることができ、さらにPDA 99からワイヤレスマイクロホン（送信機）に送ることができる。つまり、まず受信機11が、あたかもワイヤレスマイクロホン91の送信機91bとの間で赤外線通信を行うように、PDA 99との間で赤外線通信を行うのである。これにより、前述した指令情報や、前述した属性情報などが、受信機11からPDA 99に送出され、PDA 99はこれらの情報を内部の記憶部に記憶する。次に、PDA 99が、この記憶部に記憶した情報を、赤外線通信によってワイヤレスマイクロホン91の送信機91bに送出するのである。するとワイヤレスマイクロホン91は、受信機11からこれら情報を受信した場合と同じように、その設定状態を変更した

り、受信した属性の情報を内部の記憶部に記憶したりするのである。

さらに、受信機11が、ワイヤレスマイクロホンの設定状態を知らせるように要求する返信要求情報をPDA99に対して送信すると、PDA99は、その内部の記憶部に記憶したワイヤレスマイクロホンの設定状態に関する情報を、返信情報として、受信機11に対して送信する。

また、PDA99が返信要求情報をワイヤレスマイクロホン91の送信機91bに対して送信すると、ワイヤレスマイクロホン91の送信機91bは、この返信要求情報に応じて、PDA99に対して返信情報を送信する。PDA99は、この返信情報によって、ワイヤレスマイクロホン91の設定状態、例えば、そのワイヤレスマイクロホン91の音声信号のゲインなどを知ることができる。PDA99は、この情報に基づいて、ワイヤレスマイクロホンの送信機の設定状態を変更させるための指令情報等を、他のワイヤレスマイクロホンの送信機に送信することもできる。

さらに、2台のPDAの間で、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、赤外線通信によって送受することもできる。つまり、2台のPDAのうちの一台が、あたかもワイヤレスマイクロホンの送信機のように振る舞い、他の一台が、あたかも受信機のように振る舞うのである。これにより、ワイヤレスマイクロホンに関する情報が、2台のPDAの間で送受される。

上記において、ある送信機に関するすべての設定状態の情報が受信機11に送出されると、他の送信機の設定状態を、もとの送信機と全く同一となるように変更することができるということを説明した。受信機11とPDA99との間で通信ができるように構成すると、次のような操作によって、ある送信機と他の送信機とを同一の設定状態にすることもできる。まず、受信機から、送信機の設定状態に関する返信要求情報を、対応する送信機（第1送信機）に送出する。すると、その送信機（第1送信機）は、その設定状態に関する情報を、その受信機に送出する。次に、PDAとその受信機との間の通信によって、受信機がその送信機（第1送信機）の設定状態の情報をPDAに知らせる。次に、そのPDAから他の送信機（第2送信機）に対して指令情報を送出して、その送信機（第2送信機）の設定状態をもとの送信機（第1送信機）と同一にするのである。

なお、PDAとして専用リモコン装置又は汎用リモコン装置を用いると、ワイ

ヤレスマイクロホン用通信システムをより安価に構成することができる。

次に、ワイヤレスマイクロホンの送信機からの電波を受信する受信機が、LANインターフェースを有する制御装置を介してLANに接続された、ワイヤレスマイクロホン用通信システムを説明する。図12は、かかるワイヤレスマイクロホン用通信システム101の概略構成図である。

このワイヤレスマイクロホン用通信システム101は、図1のワイヤレスマイクロホン用通信システム1と同様に、コンピュータ21, 22, 23, 24を有する。図12のコンピュータ21, 22, 23, 24は、図1のコンピュータ21, 22, 23, 24と同様の機能を有する。

このワイヤレスマイクロホン用通信システム101が、図1のワイヤレスマイクロホン用通信システム1と相違する点は、次の点である。つまり、図1のマイクロホン用通信システム1においては、受信機11~18がLANインターフェースを有しており、制御装置を介することなく、HUB42に接続されているのに対し、図12のマイクロホン用通信システム101においては、受信機11~18が、LANインターフェースを有する制御装置111~118を介して、HUB42に接続される点である。この制御装置111~118が、コンピュータによって構成されていてもよい。

各制御装置111~118には、コンピュータ21~24と同様に、入力装置たるキーボード111a~118aと、表示装置111b~118bとが接続されている。

制御装置111~118の各々は、LAN（HUB）を介して、受信機を接続した他の制御装置からの情報を受け取っている。制御装置からの情報とは、RFレベル（受信電界強度）、オーディオ出力レベル（VUレベル）などである。また、各受信機に対応するワイヤレスマイクロホンから、該ワイヤレスマイクロホンの電池の残量の情報が受信機に送出されており、各制御装置は他の制御装置からこの電池の残量に関する情報も受け取っている。表示装置111b~118bには、これらの情報が表示される。つまり、各制御装置111~118は、コンピュータ21~24と同様の機能を有するのである。

図12のワイヤレスマイクロホン用通信システム101の制御装置111~118も、オペレータによって操作される。

図12のワイヤレスマイクロホン用通信システム101の制御装置111~118によっ

ても、複数のオペレータがワイヤレスマイクロホンによる通信システムの状態を等しく把握することができる。

次に、ワイヤレスマイクロホンの送信機からの電波を受信する受信機が、LANインターフェースを有する制御装置を介してLANに接続された、もう一つのワイヤレスマイクロホン用通信システムを説明する。

図12には、ワイヤレスマイクロホンの送信機からの電波を受信する受信機11～18が接続された制御装置111～118と、受信機が接続されない制御装置21, 22, 23, 24とがLANで接続された、ワイヤレスマイクロホン用通信システム101が示されている。

この図12のワイヤレスマイクロホン用通信システム101から、受信機が接続されない制御装置（コンピュータ）21, 22, 23, 24およびその周辺装置21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a, 24bを省くこともできる。そうすると、ワイヤレスマイクロホンの送信機からの電波を受信する受信機11～18が接続された複数台（8台）の制御装置（コンピュータ）111～118がLANで接続された、ワイヤレスマイクロホン用通信システムが構成される。図12では、8台の制御装置（コンピュータ）111～118が、共通のHUB42に接続されているが、各制御装置（コンピュータ）111～118毎にHUBを設け、これらHUBがイーサネット50に接続されるようにしてもよい。複数台の制御装置（コンピュータ）111～118が互いに離隔して設置されるような場合は、各制御装置111～118が、それぞれ対応するオペレータによって操作されてもよい。これら複数のオペレータは、このワイヤレスマイクロホンによる通信システムの状態を等しく把握することができる。

上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。

[産業上の利用の可能性]

本願発明によれば、ワイヤレスマイクロホンの機能の調整を外部からの赤外線

信号によって行うことができる。よって、ワイヤレスマイクロホン用通信システムに関する分野に利用できる。

5

10

15

20

25

請 求 の 範 囲

1. 赤外線インターフェースと、制御部と、記憶部と、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整する機能調整部とを備えたワイヤレスマイクロホンの送信機であって、

情報送信機能、情報受信機能のうちのいずれか一方、又は、両方を有し、

該情報送信機能は、該記憶部に記憶されたワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して送信する機能であり、

該情報受信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して受信し、該ワイヤレスマイクロホンに関する情報に従って該制御部を使って該機能調整部を制御して、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整する機能である、ワイヤレスマイクロホンの送信機。

2. 赤外線インターフェースを備えたワイヤレスマイクロホン用の受信機であって、

情報送信機能、情報受信機能のうちのいずれか一方、又は、両方を有し、

該情報送信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して送信する機能であり、

該情報受信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して受信する機能である、ワイヤレスマイクロホン用の受信機。

3. 赤外線インターフェースと、記憶部とを備えた携帯型情報通信装置であって、

情報送信機能、情報受信機能のうちのいずれか一方、又は、両方を有し、

該情報送信機能は、該記憶部に記憶されたワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して送信する機能であり、

該情報受信機能は、ワイヤレスマイクロホンに関する情報を、該赤外線インターフェースを介して受信して、該記憶部に記憶する機能である、携帯型情報通信

装置。

4. 赤外線信号送信装置と、赤外線信号受信装置とを備え、

5 該赤外線信号送信装置が、少なくとも情報送信機能を有する請求項2記載のワイヤレスマイクロホン用の受信機、又は、少なくとも情報送信機能を有する請求項3記載の携帯型情報通信装置であり、

該赤外線信号受信装置が、少なくとも情報受信機能を有する請求項1記載のワイヤレスマイクロホンの送信機、又は、少なくとも情報受信機能を有する請求項3記載の携帯型情報通信装置であり、

10 該赤外線信号送信装置が、その情報送信機能を使って、その赤外線インターフェースを介してワイヤレスマイクロホンに関する情報を送信し、

該赤外線信号受信装置が、その情報受信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、該赤外線信号送信装置が送信したワイヤレスマイクロホンに関する情報を受信する、ワイヤレスマイクロホン用通信システム。

15

5. 該ワイヤレスマイクロホンに関する情報が指令情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整することを指令する情報である、請求項4記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

20

6. 該指令情報が音声信号の振幅周波数特性に関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、音声信号の振幅周波数特性を調整することを指令する情報である、請求項5記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

25

7. 該指令情報が、音声信号のゲインに関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、音声信号に与えるゲインを調整することを指令する情報である、請求項5記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

8. 該指令情報が、搬送波の周波数に関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、搬送波の周波数を調整することを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

9. 該指令情報が、搬送波の出力レベルに関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、搬送波の出力レベルを調整することを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

10. 該指令情報が、設定状態変更の許否に関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、該ワイヤレスマイクロホンの送信機の操作部による設定状態変更を可能とすることを、又は、不可能とすることを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

11. 該指令情報が、デビエーションに関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、デビエーションを調整することを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

12. 該指令情報が、パイロットトーンに関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、パイロットトーンの発信を開始することを、又は、停止することを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

13. 該指令情報が、ディスプレイに関する情報であり、

該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、ディスプレイを作動状態

にすることを、又は、非作動状態にすることを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

14. 該指令情報が、コンパンダーに関する情報であり、

5 該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、コンパンダーの特性を調整することを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

15. 該指令情報が、ミュート機能に関する情報であり、

10 該指令情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機に、ミュート機能を作動状態にすることを、又は、非作動状態にすることを指令する情報である、請求項 5 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

16. 該ワイヤレスマイクロホンに関する情報が属性情報であり、

15 該属性情報は、ワイヤレスマイクロホンの送信機の属性を、該赤外線信号受信装置に知らせるための情報である、請求項 4 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

17. 該属性情報が、ワイヤレスマイクロホンの送信機が使用する
20 電池の型に関する情報である、請求項 16 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

18. 該属性情報が、ワイヤレスマイクロホンの送信機に付される
番号又は名前に関する情報である、請求項 16 記載のワイヤレスマイクロホン用
25 通信システム。

19. 第 1 赤外線信号送受信装置と、第 2 赤外線信号送受信装置
とを備え、

該第 1 赤外線信号送受信装置が、情報送信機能と情報受信機能とを有する請求

項 2 記載のワイヤレスマイクロホン用の受信機、又は、情報送信機能と情報受信機能とを有する請求項 3 記載の携帯型情報通信装置であり、

該第 2 赤外線信号送受信装置が、情報送信機能と情報受信機能とを有する請求項 1 記載のワイヤレスマイクロホンの送信機、又は、情報送信機能と情報受信機能とを有する請求項 3 記載の携帯型情報通信装置であり、

該第 1 赤外線信号送受信装置が、その情報送信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、ワイヤレスマイクロホンに関する返信要求情報を送信し、

該第 2 赤外線信号送受信装置が、その情報受信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、該第 1 赤外線信号送受信装置が送信した返信要求信号を受信し、かつ、この返信要求信号の要求に応じて、その情報送信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、返信情報を送信し、

該第 1 赤外線信号送受信装置が、その情報受信機能を使って、その赤外線インターフェースを介して、該第 2 赤外線信号送受信装置が送信した返信情報を受信する、ワイヤレスマイクロホン用通信システム。

20. 該返信要求情報が、ワイヤレスマイクロホンの送信機の設定状態を知らせるように要求する情報であり、

該返信情報が、ワイヤレスマイクロホンの送信機の設定状態に関する情報である、請求項 19 記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

21. 赤外線インターフェースと、制御部と、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整する機能調整部とを備えたワイヤレスマイクロホンの送信機であって、

該制御部は、該赤外線インターフェースを介して送られてきた情報に従って該機能調整部を制御し、該制御によってワイヤレスマイクロホンの機能が調整されるワイヤレスマイクロホンの送信機。

22. 赤外線インターフェースを備えたワイヤレスマイクロホン用の受信機であって、

該赤外線インターフェースを介して、ワイヤレスマイクロホンの送信機の機能を調整するための、赤外線信号による情報を送信する、ワイヤレスマイクロホン用の受信機。

5 23. 赤外線インターフェースを備えた携帯型情報通信装置であって、

該赤外線インターフェースを介して、ワイヤレスマイクロホンの送信機の機能を調整するための、赤外線信号による情報を送信する、携帯型情報通信装置。

10 24. 赤外線信号送信装置と赤外線信号受信装置とを備え、
該赤外線信号送信装置が、請求項22記載のワイヤレスマイクロホン用の受信機、又は、請求項23記載の携帯型情報通信装置であり、

該赤外線信号受信装置が、請求項21記載のワイヤレスマイクロホンの送信機である、ワイヤレスマイクロホン用通信システム。

15

25. 該赤外線信号による情報が指令情報であり、

該指令情報を受け取ったワイヤレスマイクロホンの送信機が、該指令情報に従って、ワイヤレスマイクロホンの機能を調整する、請求項24記載のワイヤレスマイクロホン用通信システム。

20

25

1/7

図 1


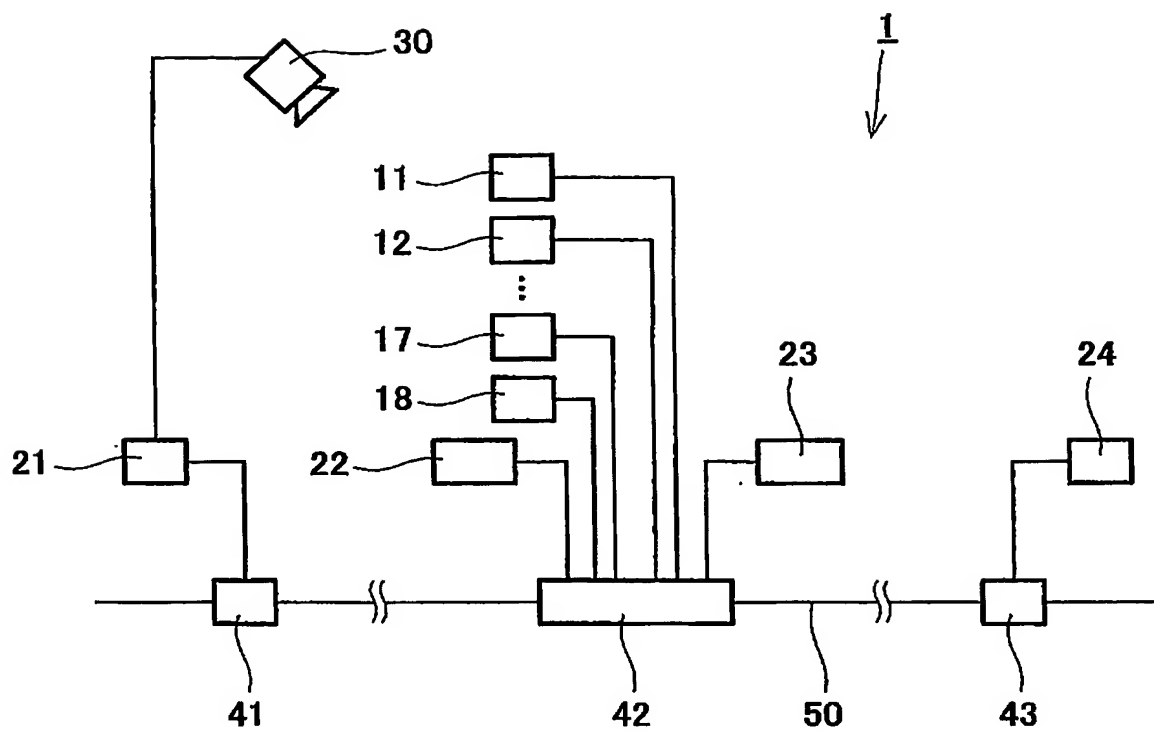


図 2

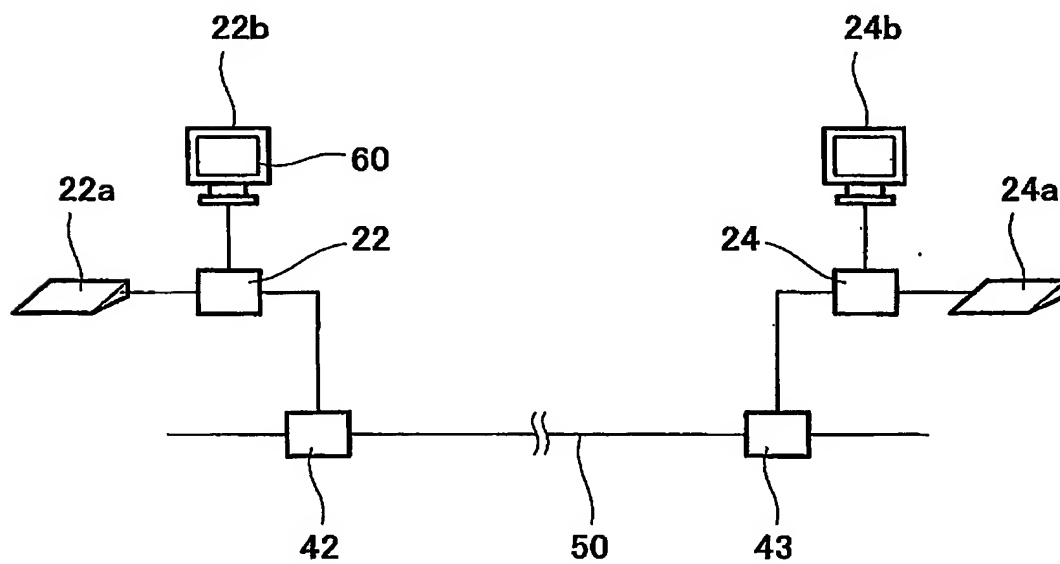

2/7

図 3



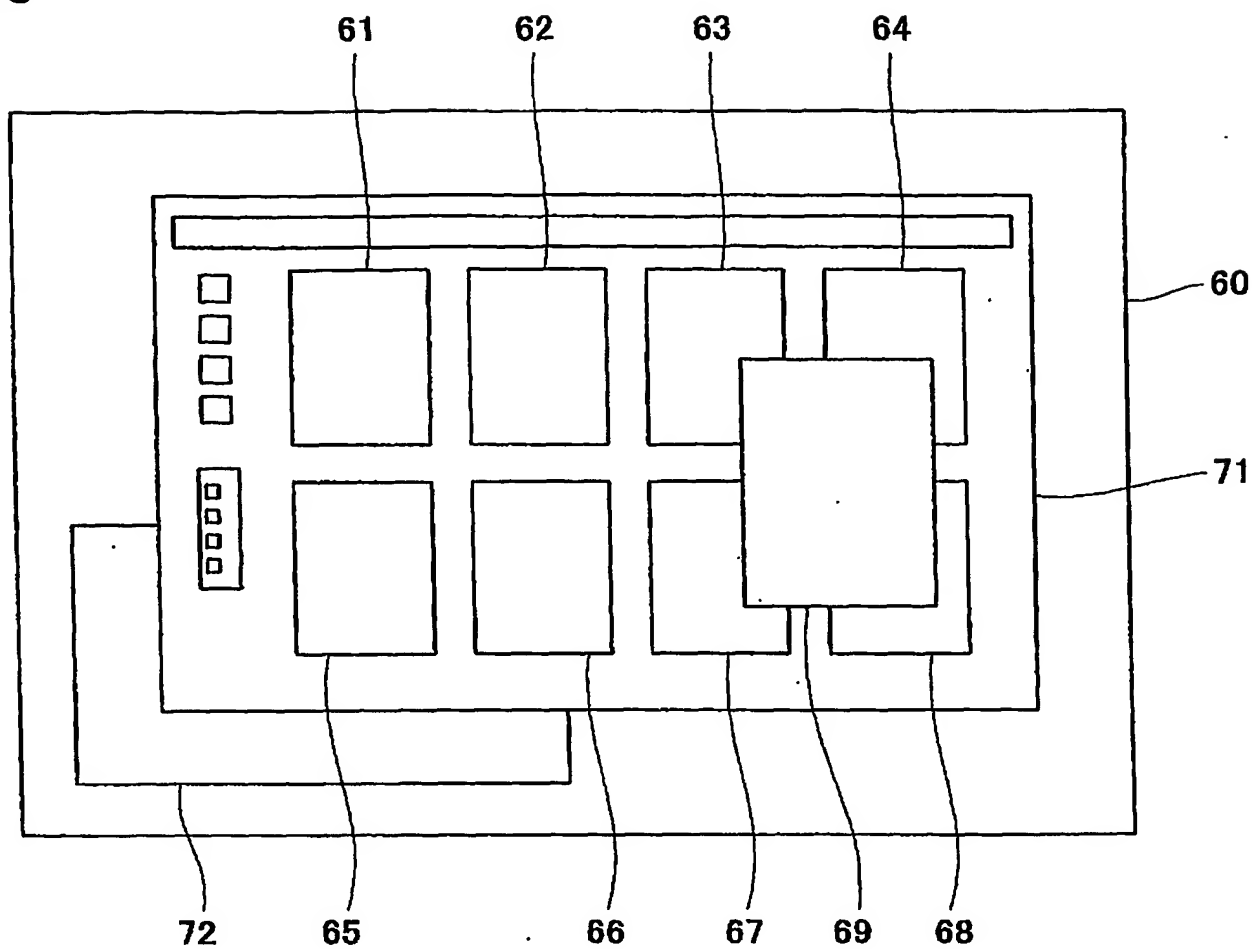


図 4

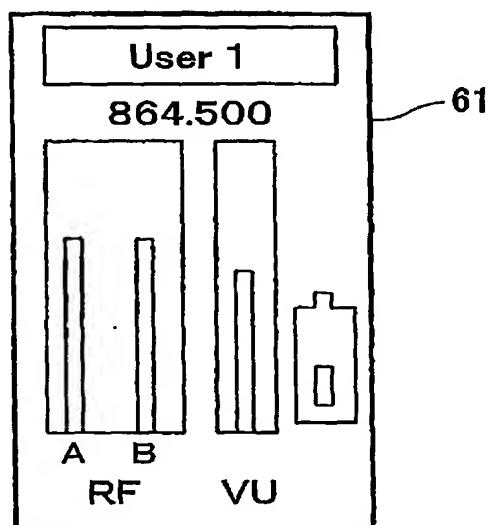

3/7

図 5

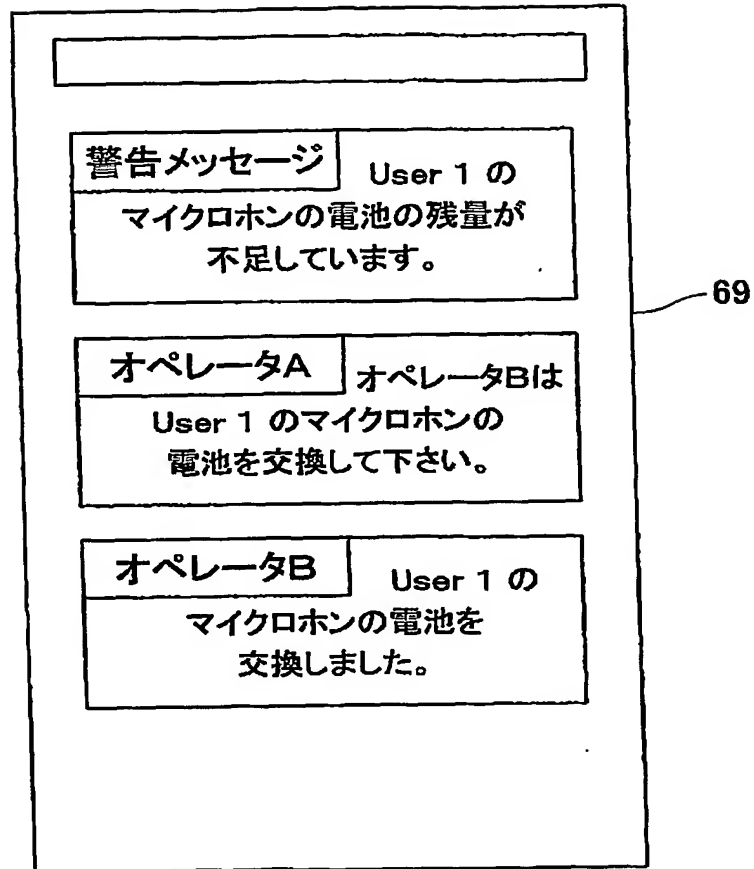

4/7

図 6


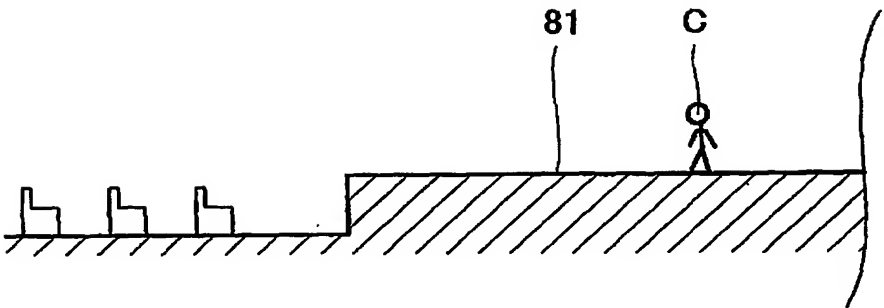


図 7

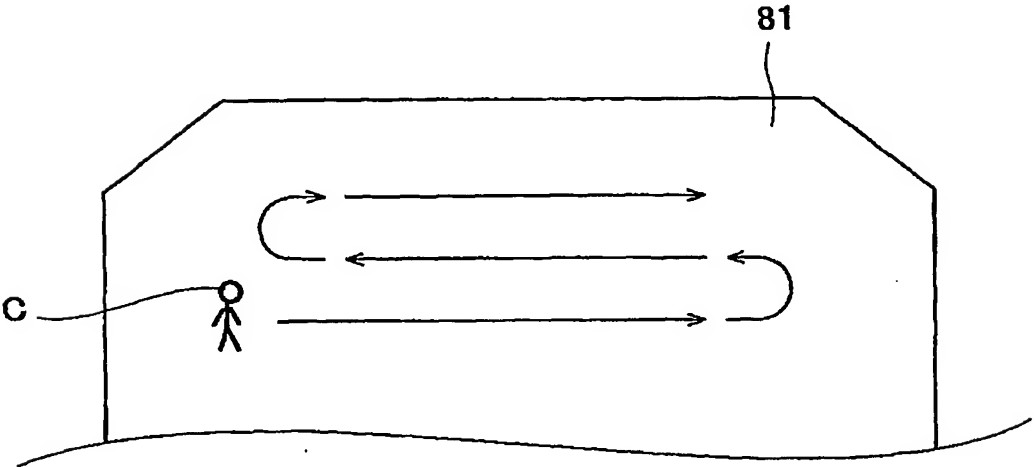

5/7

図 8


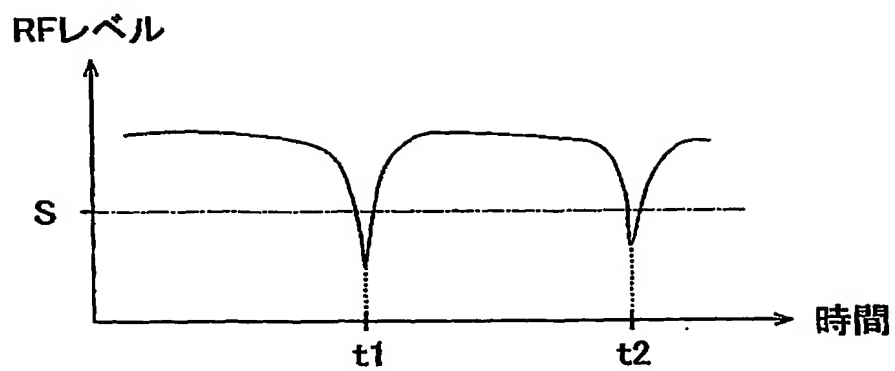


図 9

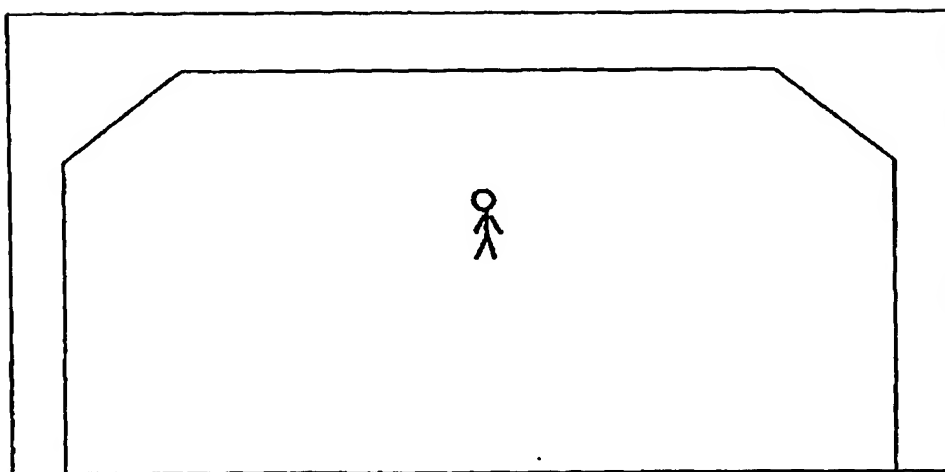

6/7

図 10



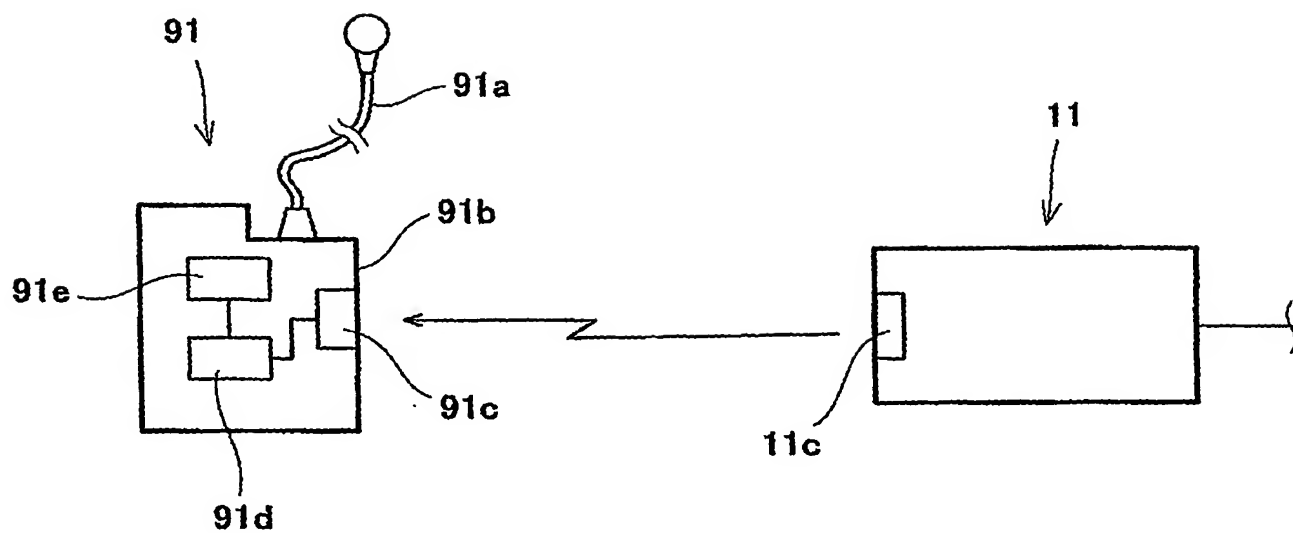


図 11

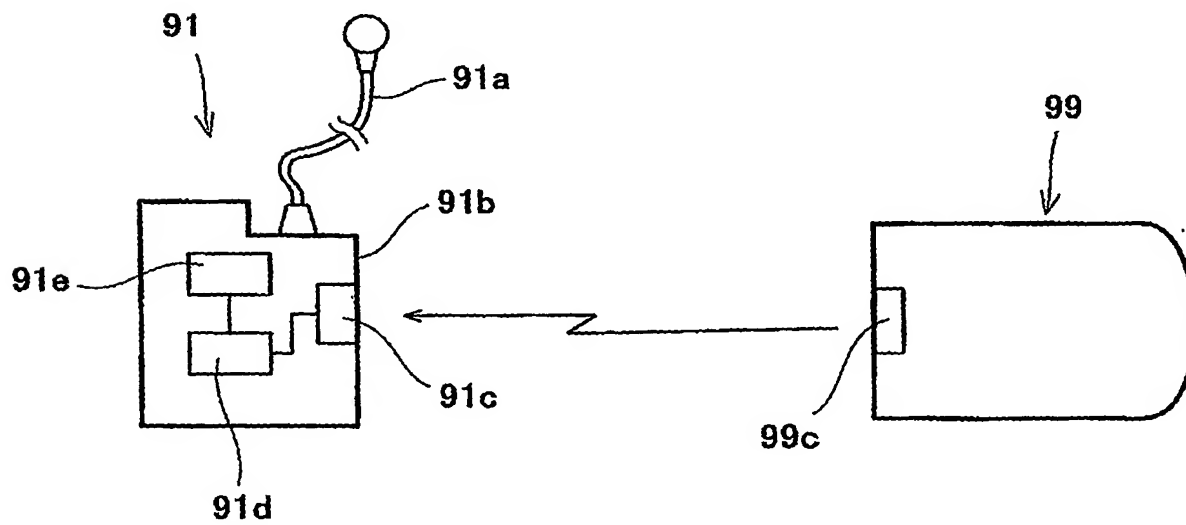

7/7

図 1 2

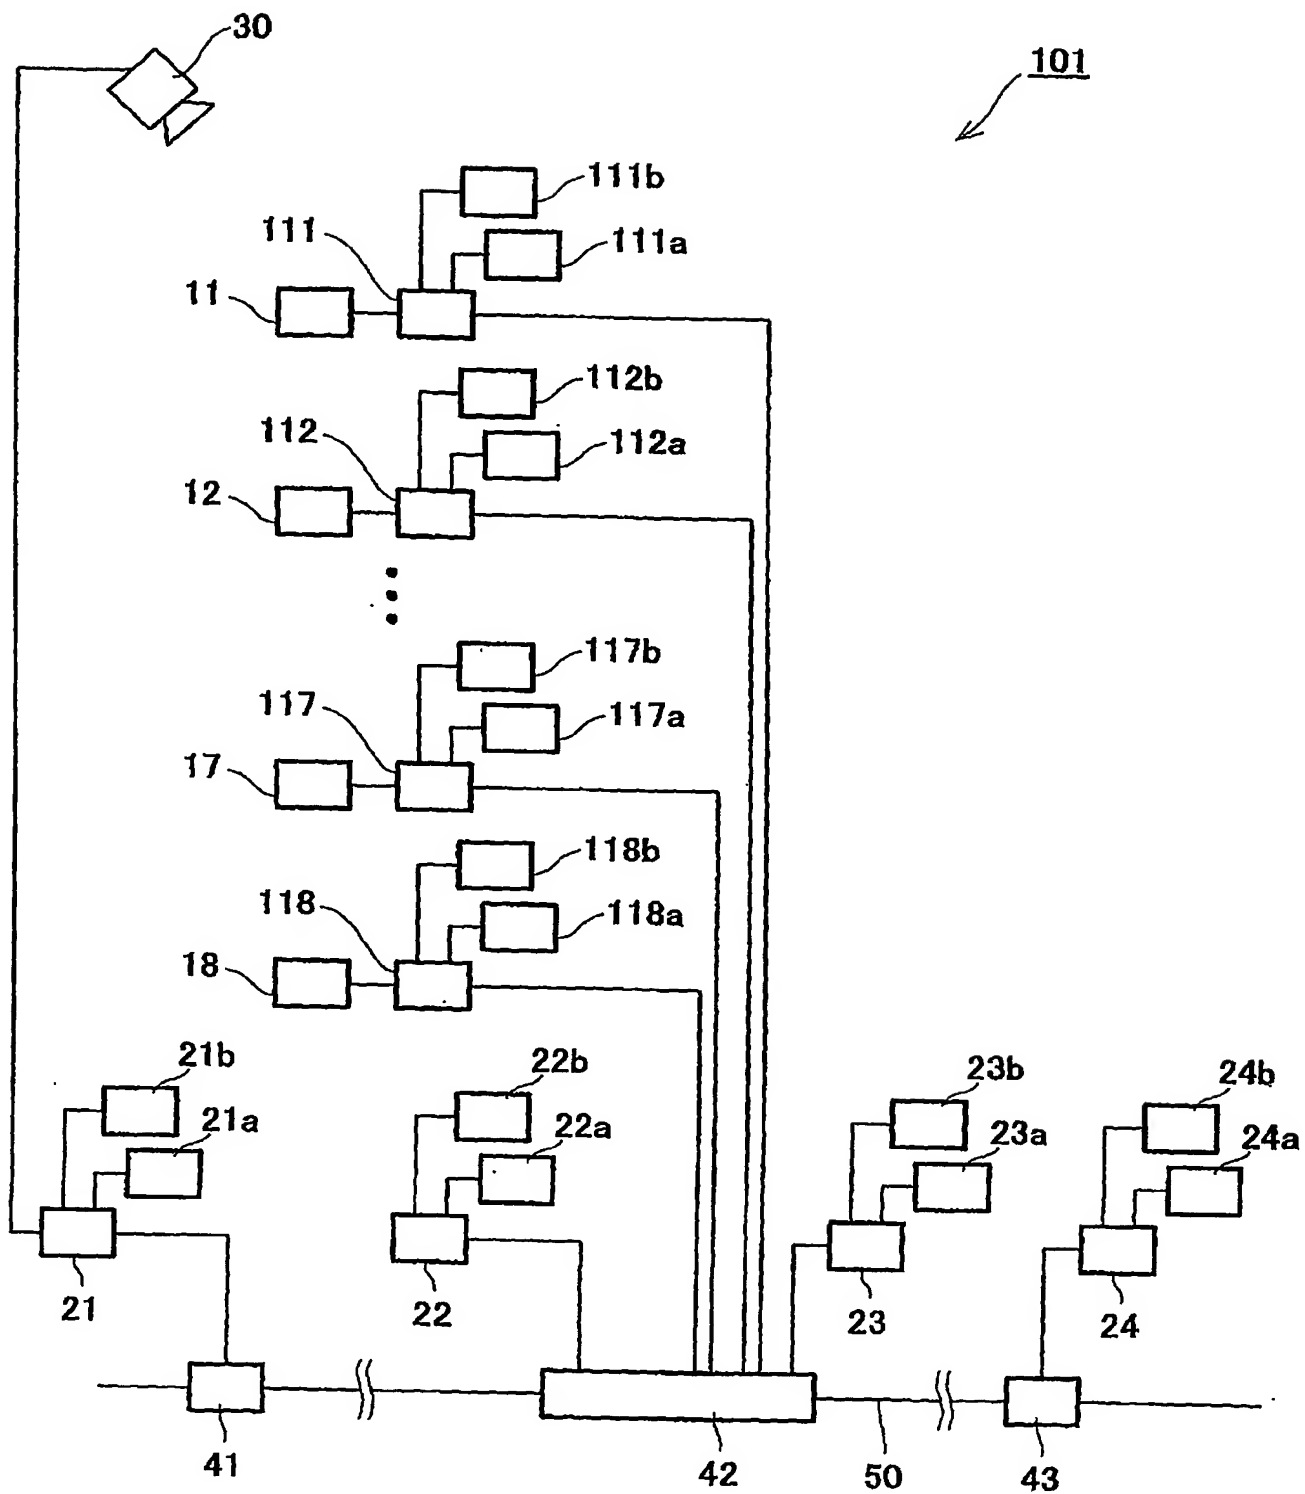

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/010256

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H04R1/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H04R1/04, G10K15/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 05-68193 U (Audio-Technica Corp.), 10 September, 1993 (10.09.93), Column 6 to 9 (Family: none)	1-25
A	JP 05-183788 A (Sony Corp.), 23 July, 1993 (23.07.93), Column 8, 9, 13 to 28; Fig. 1 (Family: none)	1-25

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
14 October, 2004 (14.10.04)Date of mailing of the international search report
02 November, 2004 (02.11.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ H04R1/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ H04R1/04、G10K15/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2004年
日本国登録実用新案公報 1994-2004年
日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 05-68193 U(株式会社オーディオテクニカ)1993. 09. 10 第0006-0009欄(ファミリーなし)	1-25
A	JP 05-183788 A(ソニー株式会社)1993. 07. 23, 第0008, 0009欄, 0013- 0028欄, 第1図(ファミリーなし)	1-25

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 14. 10. 2004

国際調査報告の発送日 02.11.2004

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
江嶋 清仁
5C 7928
電話番号 03-3581-1101 内線 6502

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.